
ROTOWIND SB-BB| Воздушные Завесы для Вращающихся Дверей и Воздушные Завесы на Заказ

Характеристики



- Специально спроектирована для установки на любые типы вращающихся дверей. Два варианта расположения, размеры подбираются индивидуально.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом.По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые лопасти круглого выпускного отверстия, аэродинамической формы.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. EC модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Тип “P” с водяным теплообменником.Тип “E” с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой.Тип “A” без нагрева, только вентилирование.Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  • Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  • Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Спецификации

50Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ROTO BB 1000 A	4020	5-7
ROTO BB 1500 A	5360	5-7
ROTO BB 2000 A	8040	5-7
ROTO BB 2500 A	9380	5-7
ROTO SB 1000 A	3060	3,5-5
ROTO SB 1500 A	4080	3,5-5
ROTO SB 2000 A	6120	3,5-5
ROTO SB 2500 A	7140	3,5-5

Электрический Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Bx3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7	-
ROTO BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7	-
ROTO BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7	-
ROTO BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7	-
ROTO SB 1000 E	2910	5/10/15	3,5-5	12,44
ROTO SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5	-
ROTO SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5	-
ROTO SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5	-

Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	3750	5-7	-		
ROTO BB 1500 P86	5000	5-7	-		
ROTO BB 2000 P86	7500	5-7	-		

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 2500 P86	8750	5-7	-		
ROTO SB 1000 P86	2910	3,5-5	-		
ROTO SB 1500 P86	3880	3,5-5	-		
ROTO SB 2000 P86	5820	3,5-5	-		
ROTO SB 2500 P86	6790	3,5-5	-		
ROTO BB 1000 P64	3750	5-7	-		
ROTO BB 1500 P64	5000	5-7	-		
ROTO BB 2000 P64	7500	5-7	-		
ROTO BB 2500 P64	8750	5-7	-		
ROTO SB 1000 P64	2910	3,5-5	-		
ROTO SB 1500 P64	3880	3,5-5	-		
ROTO SB 2000 P64	5820	3,5-5	-		
ROTO SB 2500 P64	6790	3,5-5	-		
ROTO BB 1000 P54	3750	5-7	36.57		
ROTO BB 1500 P54	5000	5-7	15.16		
ROTO BB 2000 P54	7500	5-7	38.96		
ROTO BB 2500 P54	8750	5-7	24.15		
ROTO SB 1000 P54	2910	3,5-5	14,47		
ROTO SB 1500 P54	3880	3,5-5	21,19		
ROTO SB 2000 P54	5820	3,5-5	30,77		
ROTO SB 2500 P54	6790	3,5-5	36,94		

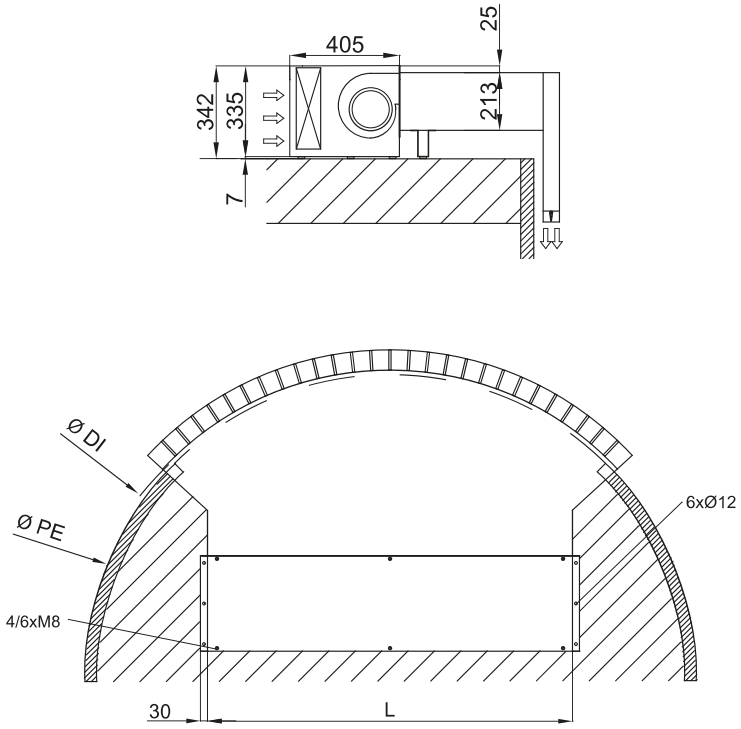
60Hz

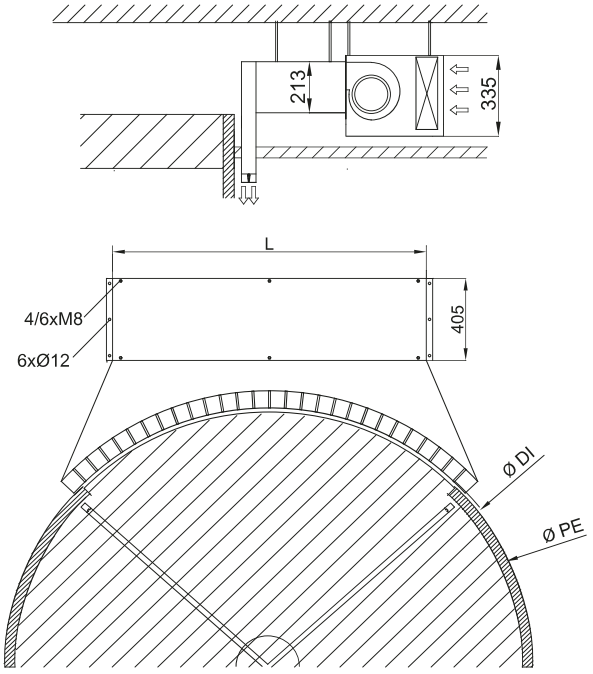
Без Нагрева		
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ROTO BB 1000 A	4020	5-7
ROTO BB 1500 A	5360	5-7
ROTO BB 2000 A	8040	5-7
ROTO BB 2500 A	9380	5-7

Электрический Нагрев				
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Bx3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7	-
ROTO BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7	-
ROTO BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7	-
ROTO BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7	-

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	3750	5-7	-		
ROTO BB 1500 P86	5000	5-7	-		
ROTO BB 2000 P86	7500	5-7	-		
ROTO BB 2500 P86	8750	5-7	-		
ROTO BB 1000 P64	3750	5-7	-		
ROTO BB 1500 P64	5000	5-7	-		
ROTO BB 2000 P64	7500	5-7	-		
ROTO BB 2500 P64	8750	5-7	-		
ROTO BB 1000 P54	3750	5-7	36.57		
ROTO BB 1500 P54	5000	5-7	15.16		
ROTO BB 2000 P54	7500	5-7	38.96		
ROTO BB 2500 P54	8750	5-7	24.15		

Размеры


405
25
342
335
213
7
Ø DI
Ø PE
4/6xM8
6xØ12
30
L


213
335
L
4/6xM8
6xØ12
405
Ø DI
Ø PE