



Характеристики



- Экономичная воздушная завеса с тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, готово к установке в подвесном потолке.
- Входная решётка (не требует технического обслуживания) выполнена с использованием алюминиевых профилей и выпускного отверстия и встроена в цельный корпус белого цвета RAL 9016. Другие цвета по желанию клиента. Внутренний предфильтр.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Внутренний предфильтр.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса PANASONIC (R32) с расширительным клапаном. Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер PANASONIC DX и программируемый пульт
- DX VRF:  
Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса PANASONIC (R410A). Требуется подключаемый к воздушной завесе с расширительным клапаном Интерфейс Адаптер PANASONIC VRF и программируемый пульт

Спецификации

50Hz

| Тепловой Насос - DX 1:1 |                                       |                                       |         |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Модель                  | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) |         |
| RECM 1500 DX11-PA       | 2460                                  | U-100PZH3E8                           | 2,5-3,8 |
| RECM 1500 DX13-PA       | 2460                                  | U-125PZH3E8                           | 2,5-3,8 |
| RECM 2000 DX16-PA       | 3280                                  | U-140PZH3E8                           | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 DX22-PA       | 4100                                  | U-200PZH3E8                           | 2,5-3,8 |
| RECG 1000 DX10-PA       | 2190                                  | U-100PZH3E8                           | 3-4,2   |
| RECG 1500 DX14S-PA      | 2920                                  | U-125PZH3E8                           | 3-4,2   |
| RECG 1500 DX14E-PA      | 2920                                  | U-140PZH3E8                           | 3-4,2   |
| RECG 2000 DX22-PA       | 4380                                  | U-200PZH3E8                           | 3-4,2   |
| RECG 2500 DX28-PA       | 5110                                  | U-250PZH3E8                           | 3-4,2   |

| Тепловой Насос - VRF |                                       |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) |
| RECM 1500 VRF12-PA   | 2460                                  | 2,5-3,8                               |
| RECM 2000 VRF16-PA   | 3280                                  | 2,5-3,8                               |
| RECM 2000 VRF19-PA   | 3280                                  | 2,5-3,8                               |
| RECM 2500 VRF21-PA   | 4100                                  | 2,5-3,8                               |
| RECM 2500 VRF24-PA   | 4100                                  | 2,5-3,8                               |
| RECG 1000 VRF10-PA   | 2190                                  | 3-4,2                                 |
| RECG 1500 VRF13-PA   | 2920                                  | 3-4,2                                 |
| RECG 1500 VRF15-PA   | 2920                                  | 3-4,2                                 |
| RECG 2000 VRF20-PA   | 4380                                  | 3-4,2                                 |
| RECG 2000 VRF24-PA   | 4380                                  | 3-4,2                                 |
| RECG 2500 VRF25-PA   | 5110                                  | 3-4,2                                 |
| RECG 2500 VRF29-PA   | 5110                                  | 3-4,2                                 |

60Hz


| Тепловой Насос - DX 1:1 |  |  |
|-------------------------|--|--|
|-------------------------|--|--|



| Модель             | Номинальный Воздушный |             | Рекомендуемая Высота<br>Установки<br>(m) |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
|                    | Поток<br>(m³/h)       |             |                                          |
|                    |                       |             |                                          |
| RECM 1500 DX11-PA  | 2460                  | U-100PZH3E8 | 2,5-3,8                                  |
| RECM 1500 DX13-PA  | 2460                  | U-125PZH3E8 | 2,5-3,8                                  |
| RECM 2000 DX16-PA  | 3280                  | U-140PZH3E8 | 2,5-3,8                                  |
| RECM 2500 DX22-PA  | 4100                  | U-200PZH3E8 | 2,5-3,8                                  |
| RECG 1000 DX10-PA  | 2190                  | U-100PZH3E8 | 3-4,2                                    |
| RECG 1500 DX14S-PA | 2920                  | U-125PZH3E8 | 3-4,2                                    |
| RECG 1500 DX14E-PA | 2920                  | U-140PZH3E8 | 3-4,2                                    |
| RECG 2000 DX22-PA  | 4380                  | U-200PZH3E8 | 3-4,2                                    |
| RECG 2500 DX28-PA  | 5110                  | U-250PZH3E8 | 3-4,2                                    |

| Тепловой Насос - VRF |                             |                                    |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток | Рекомендуемая Высота Установки (m) |
|                      | (m³/h)                      |                                    |
| RECM 1500 VRF12-PA   | 2460                        | 2,5-3,8                            |
| RECM 2000 VRF16-PA   | 3280                        | 2,5-3,8                            |
| RECM 2000 VRF19-PA   | 3280                        | 2,5-3,8                            |
| RECM 2500 VRF21-PA   | 4100                        | 2,5-3,8                            |
| RECM 2500 VRF24-PA   | 4100                        | 2,5-3,8                            |
| RECG 1000 VRF10-PA   | 2190                        | 3-4,2                              |
| RECG 1500 VRF13-PA   | 2920                        | 3-4,2                              |
| RECG 1500 VRF15-PA   | 2920                        | 3-4,2                              |
| RECG 2000 VRF20-PA   | 4380                        | 3-4,2                              |
| RECG 2000 VRF24-PA   | 4380                        | 3-4,2                              |
| RECG 2500 VRF25-PA   | 5110                        | 3-4,2                              |
| RECG 2500 VRF29-PA   | 5110                        | 3-4,2                              |

Размеры

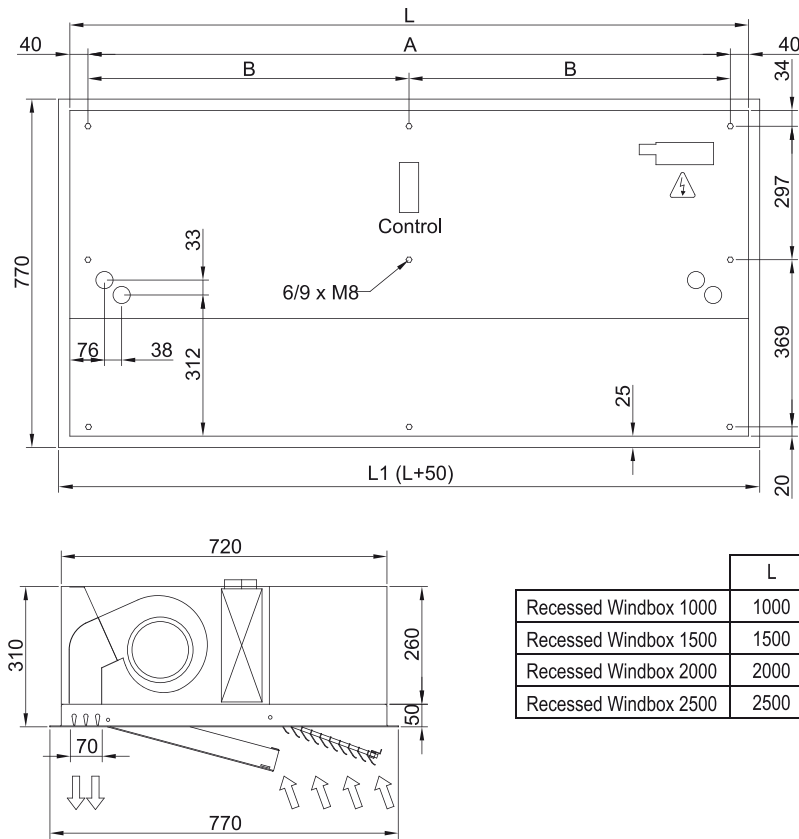

|                       | L    | L1   | A    | B    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920  | -    |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710  |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 2050 | 1920 | 960  |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |