
FLY K| Воздушные завесы против насекомых

Характеристики

Воздушная завеса против насекомых, с компактным и стильным дизайном, без нагрева. Воздушная завеса FLY генерирует высокоскоростной, плотный воздушный поток, помогающий свести к минимуму проникновение в здания насекомых через проёмы (дверные или оконные) высотой до 2-х метров.

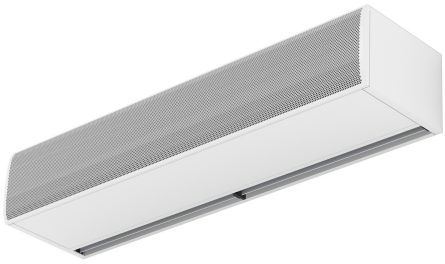

- "Специально спроектирована для защиты от проникновения насекомых через входные проёмы таких объектов как пищевые и промышленные учреждения, больницы или объекты с повышенными требованиями к уровню чистоты. Высокоскоростной воздушный барьер предотвращает проникновение в здание летающих насекомых. В соответствии с стандартом NSF 37 применяется для защиты проёмов высотой до 2 метров."
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом.По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15º с каждой стороны.
- EC центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип “A” без нагрева, только вентилирование.
- Автоматический Ручной пульт быстрого подключения, 7-метровый RJ45 кабель и магнитный дверной контакт. По желанию: пульт Clever (программируемый, автоматический, умный, экономичный, Modbus RTU для BMS…)

Спецификации


50Hz


Модель	Без Нагрева	
	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
FLY K 1000 A	2700	2
FLY K 1500 A	3600	2
FLY K 2000 A	5400	2
FLY K 2500 A	6300	2
FLY K 3000 A	7200	2

60Hz

Модель	Без Нагрева	
	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
FLY K 1000 A	2700	2
FLY K 1500 A	3600	2
FLY K 2000 A	5400	2
FLY K 2500 A	6300	2
FLY K 3000 A	7200	2

Размеры



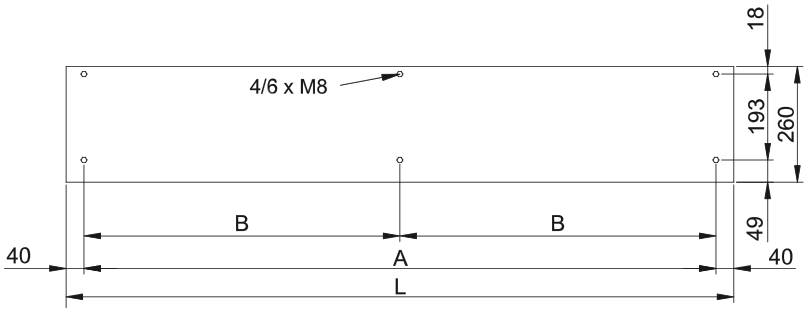

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

