



Характеристики

Воздушная завеса Rund с эксклюзивным уникальным дизайном, цилиндрической формы. Элегантная и разработанная для архитектурных пространств с тщательной проработкой деталей. Оснащена технологией дезинфекции и очистки воздуха Kleenfan, которая, благодаря действию фотокатализа, устраняет вирусы, бактерии и другие загрязняющие компоненты.



- Технология Kleenfan с вентиляторами фотокаталитического дезинфицирующего действия. УФ-А лучи от долговечного светодиода воздействуют на диоксид титана реактивных форм кислорода (АФК), которые, посредством реакций окисления/восстановления, уничтожают широкий спектр патогенных микроорганизмов (вирусы и бактерии). Минерализует большинство загрязняющих веществ, присутствующих в городских районах, производимых транспортными средствами и промышленностью (NOx, SOx, COx, формальдегиды, летучие органические соединения и т. д.).
- Декоративная воздушная завеса цилиндрической формы для вертикального или горизонтального монтажа.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стали, покрыта структурным эпокси-полиэфирным покрытием: белым RAL9016 или серебристо-серым RAL9006, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15° с каждой стороны.
- ЕС центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип "Р" с водяным теплообменником. Тип "Е" с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой. Тип "А" без нагрева, только вентилирование. Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Спецификации

50Hz

| Без Нагрева        |                                       |                                       |  |  |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Модель             | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) |  |  |
| RUND ECG 1000 A FC | 2700                                  | 3-4,2                                 |  |  |
| RUND ECG 1500 A FC | 3600                                  | 3-4,2                                 |  |  |
| RUND ECG 2000 A FC | 5400                                  | 3-4,2                                 |  |  |
| RUND ECG 2500 A FC | 6300                                  | 3-4,2                                 |  |  |
| RUND ECG 3000 A FC | 7200                                  | 3-4,2                                 |  |  |

| Электрический Нагрев |                                       |                                        |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Мощность Электронагрева 400Вх3<br>(kW) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) |
| RUND ECG 1000 E FC   | 2700                                  | 5/10/15                                | 3-4,2                                 |
| RUND ECG 1500 E FC   | 3600                                  | 7,5/15/22,5                            | 3-4,2                                 |
| RUND ECG 2000 E FC   | 5400                                  | 10/20/30                               | 3-4,2                                 |
| RUND ECG 2500 E FC   | 6300                                  | 10/20/30                               | 3-4,2                                 |
| RUND ECG 3000 E FC   | 7200                                  | 10/20/30                               | 3-4,2                                 |

| Водяной Нагрев       |                                       |                                       |      |      |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) | (kW) | (kW) |
| RUND ECG 1000 P86 FC | 2550                                  | 3-4,2                                 | -    |      |



| Водяной Нагрев       |                 |                      |       |      |      |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------|------|------|
| Модель               | Номинальный     | Рекомендуемая Высота |       | (kW) | (kW) |
|                      | Воздушный Поток | Установки            | (kW)  |      |      |
|                      |                 |                      |       |      |      |
| RUND ECG 1500 P86 FC | 3400            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 2000 P86 FC | 5100            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 2500 P86 FC | 5950            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 3000 P86 FC | 6800            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 1000 P64 FC | 2550            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 1500 P64 FC | 3400            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 2000 P64 FC | 5100            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 2500 P64 FC | 5950            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 3000 P64 FC | 6800            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 1000 P54 FC | 2550            | 3-4,2                | 11.5  |      |      |
| RUND ECG 1500 P54 FC | 3400            | 3-4,2                | 17.86 |      |      |
| RUND ECG 2000 P54 FC | 5100            | 3-4,2                | 25.24 |      |      |
| RUND ECG 2500 P54 FC | 5950            | 3-4,2                | 31.38 |      |      |
| RUND ECG 3000 P54 FC | 6800            | 3-4,2                | 37.16 |      |      |

60Hz



| Без Нагрева        |                             |                                |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Модель             | Номинальный Воздушный Поток | Рекомендуемая Высота Установки |
|                    | (m³/h)                      | (m)                            |
| RUND ECG 1000 A FC | 2700                        | 3-4,2                          |
| RUND ECG 1500 A FC | 3600                        | 3-4,2                          |
| RUND ECG 2000 A FC | 5400                        | 3-4,2                          |
| RUND ECG 2500 A FC | 6300                        | 3-4,2                          |
| RUND ECG 3000 A FC | 7200                        | 3-4,2                          |

| Электрический Нагрев |                             |                                |                                |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток | Мощность Электронагрева 400Вх3 | Рекомендуемая Высота Установки |
|                      | (m³/h)                      | (kW)                           | (m)                            |
| RUND ECG 1000 E FC   | 2700                        | 5/10/15                        | 3-4,2                          |
| RUND ECG 1500 E FC   | 3600                        | 7,5/15/22,5                    | 3-4,2                          |
| RUND ECG 2000 E FC   | 5400                        | 10/20/30                       | 3-4,2                          |
| RUND ECG 2500 E FC   | 6300                        | 10/20/30                       | 3-4,2                          |
| RUND ECG 3000 E FC   | 7200                        | 10/20/30                       | 3-4,2                          |


| Водяной Нагрев       |                 |                      |       |      |      |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------|------|------|
| Модель               | Номинальный     | Рекомендуемая Высота |       | (kW) | (kW) |
|                      | Воздушный Поток | Установки            | (kW)  |      |      |
|                      |                 |                      |       |      |      |
| RUND ECG 1000 P86 FC | 2550            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 1500 P86 FC | 3400            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 2000 P86 FC | 5100            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 2500 P86 FC | 5950            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 3000 P86 FC | 6800            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 1000 P64 FC | 2550            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 1500 P64 FC | 3400            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 2000 P64 FC | 5100            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 2500 P64 FC | 5950            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 3000 P64 FC | 6800            | 3-4,2                | -     |      |      |
| RUND ECG 1000 P54 FC | 2550            | 3-4,2                | 11.5  |      |      |
| RUND ECG 1500 P54 FC | 3400            | 3-4,2                | 17.86 |      |      |
| RUND ECG 2000 P54 FC | 5100            | 3-4,2                | 25.24 |      |      |
| RUND ECG 2500 P54 FC | 5950            | 3-4,2                | 31.38 |      |      |
| RUND ECG 3000 P54 FC | 6800            | 3-4,2                | 37.16 |      |      |





Размеры

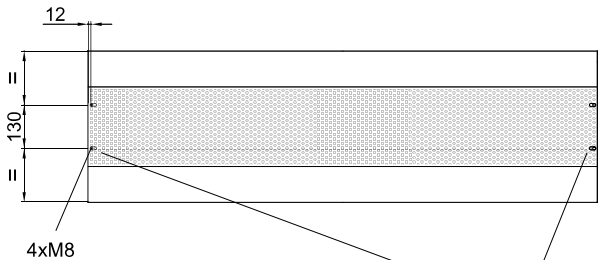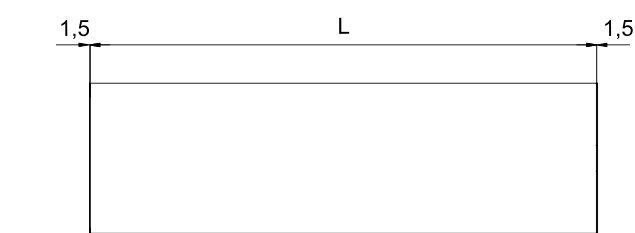

|           | L    |
|-----------|------|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections  
Entrances:  
RJ45, M21, M26, M32

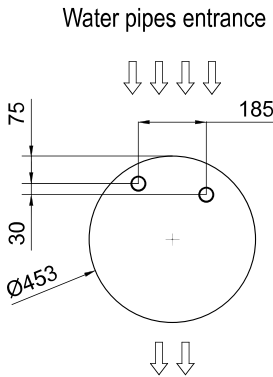

Floor fixing points with foot

