SMART DX-HI| Воздушные завесы с Тепловым насосом Hitachi

Характеристики



- Экономичная воздушная завеса с тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Стильный, эстетичный и современный дизайн, приспосабливаемый к любой внутренней архитектуре здания.
- Плоскую переднюю панель можно использовать для размещения логотипов, подсветки, надписей, а также сигналов безопасности и информативных сигналов.
- Самонесущая стальная конструкция округлой формы с пластиковыми боковыми крышками, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом.Другие цвета по желанию клиента.
- Скрытое положение верхнего впускного отверстия обеспечивает незаметность входной решётки, а также внутреннего вида устройства.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. EC модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Внутренний предфильтр.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса HITACHI (R410A/R32). Требуется подключаемый к воздушной завесе с расширительным клапаном Интерфейс Адаптер HITACHI DX и программируемый пульт
- DX VRF:
  Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса HITACHI (R410A). Требуется подключаемый к воздушной завесе с расширительным клапаном Интерфейс Адаптер HITACHI VRF и программируемый пульт

Спецификации

50Hz

Тепловой Насос - DX 1:1

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)		Рекомендуемая Высота Установки (m)
SMART ECM 1000 DX8-HI	1640	-	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-HI	2460	RAS-4HNC1E	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-HI	3280	RAS-6HNC1E	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-HI	4100	RAS-8HNCE	2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-HI	4920	RAS-10HNCE	2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX8-HI	2190	-	3-4,2
SMART ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-5HNC1E	3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HNC1E	3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-HI	4380	RAS-8HNCE	3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-HI	5110	RAS-8HNCE	3-4,2
SMART ECG 2500 DX28-HI	5110	RAS-10HNCE	3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-HI	5840	RAS-10HNCE	3-4,2

Тепловой Насос - VRF

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
SMART ECM 1000 VRF8-HI	1640	2,5-3,8
SMART ECM 1500 VRF12-HI	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-HI	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19-HI	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-HI	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24-HI	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-HI	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-HI	2190	3-4,2

Тепловой Насос - VRF

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
SMART ECG 1500 VRF13-HI	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-HI	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20-HI	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-HI	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-HI	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-HI	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-HI	5840	3-4,2

60Hz


Тепловой Насос - DX 1:1


Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)		Рекомендуемая Высота Установки (m)
SMART ECM 1000 DX8-HI	1640	-	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-HI	2460	RAS-4HNC1E	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-HI	3280	RAS-6HNC1E	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-HI	4100	RAS-8HNCE	2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-HI	4920	RAS-10HNCE	2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX8-HI	2190	-	3-4,2
SMART ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-5HNC1E	3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HNC1E	3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-HI	4380	RAS-8HNCE	3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-HI	5110	RAS-8HNCE	3-4,2
SMART ECG 2500 DX28-HI	5110	RAS-10HNCE	3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-HI	5840	RAS-10HNCE	3-4,2

Тепловой Насос - VRF

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
SMART ECM 1000 VRF8-HI	1640	2,5-3,8
SMART ECM 1500 VRF12-HI	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-HI	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19-HI	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-HI	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24-HI	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-HI	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-HI	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-HI	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-HI	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20-HI	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-HI	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-HI	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-HI	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-HI	5840	3-4,2

Размеры

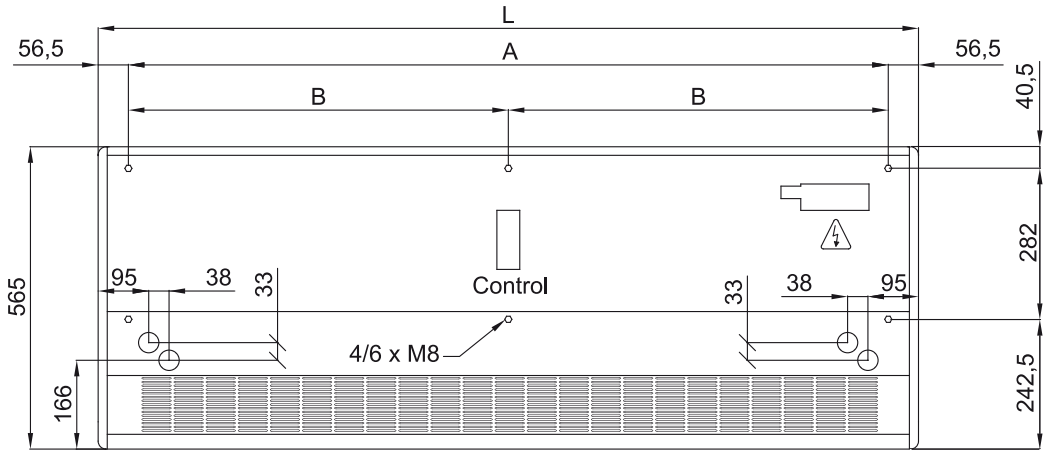

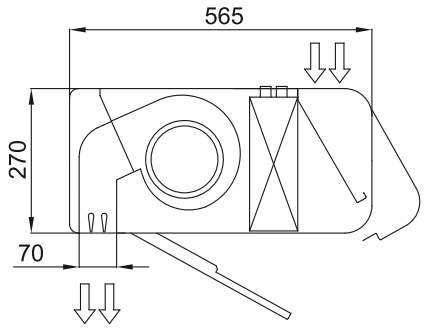

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460