# SMART DX-TO| Воздушные завесы с Тепловым Насосом Toshiba

## Характеристики




- Экономичная воздушная завеса с тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Стильный, эстетичный и современный дизайн, приспосабливаемый к любой внутренней архитектуре здания.
- Плоскую переднюю панель можно использовать для размещения логотипов, подсветки, надписей, а также сигналов безопасности и информативных сигналов.
- Самонесущая стальная конструкция округлой формы с пластиковыми боковыми крышками, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом.Другие цвета по желанию клиента.
- Скрытое положение верхнего впускного отверстия обеспечивает незаметность входной решётки, а также внутреннего вида устройства.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. EC модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Внутренний предфильтр.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса TOSHIBA (R410A/R32) с расширительным клапаном. Требуется подключаемый к воздушной завесе и программируемому пульту Интерфейс Адаптер TOSHIBA DX.
- DX VRF:
  Готово к подсоединению к наружному блоку теплового насоса TOSHIBA VRF (R410A), не включён в комплект, приобретается отдельно. Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер TOSHIBA VRF , программируемый пульт и расширительный клапан. Необходима консультация.

## Спецификации

50Hz

**Тепловой Насос - DX 1:1**

| Модель | Номинальный Воздушный Поток ($m^3/h$) | | Рекомендуемая Высота Установки (m) |
|---|---|---|---|
| SMART ECM 1500 DX12-TO | 2460 | RAV-GM1103AT8P-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1603AT8P-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 DX21-TO | 4100 | RAV-GM2203AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 DX26-TO | 4920 | RAV-GM2803AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 DX24-TO | 4380 | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 DX25-TO | 5110 | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 DX28-TO | 5110 | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 DX28-TO | 5840 | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |

**Тепловой Насос - VRF**

| Модель | Номинальный Воздушный Поток ($m^3/h$) | Рекомендуемая Высота Установки (m) |
|---|---|---|
| SMART ECM 1500 VRF12-TO | 2460 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-TO | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |


| Тепловой Насос - VRF | | |
|---|---|---|
| **Модель** | **Номинальный Воздушный Поток** ($m^3/h$) | **Рекомендуемая Высота Установки** (m) |
| SMART ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |


60Hz

| Тепловой Насос - DX 1:1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **Номинальный Воздушный Поток** ($m^3/h$) | | | **Рекомендуемая Высота Установки** (m) |
| SMART ECM 1500 DX12-TO | 2460 | RAV-GM1103AT8P-E | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1603AT8P-E | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 DX21-TO | 4100 | RAV-GM2203AT8-E | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 3000 DX26-TO | 4920 | RAV-GM2803AT8-E | 2,5-3,8 | |
| SMART ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 DX24-TO | 4380 | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 DX25-TO | 5110 | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 DX28-TO | 5110 | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 DX28-TO | 5840 | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 | |

| Тепловой Насос - VRF | | |
|---|---|---|
| **Модель** | **Номинальный Воздушный Поток** ($m^3/h$) | **Рекомендуемая Высота Установки** (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-TO | 2460 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-TO | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |

## Размеры

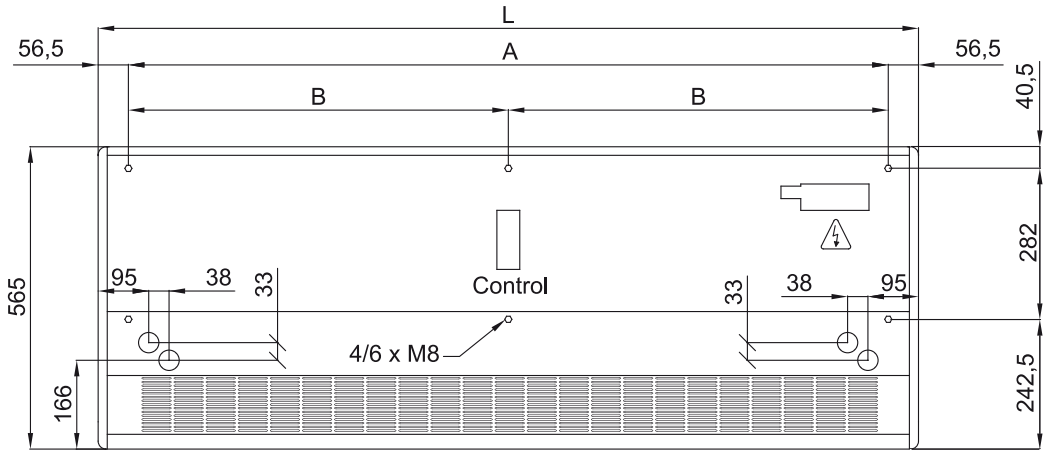

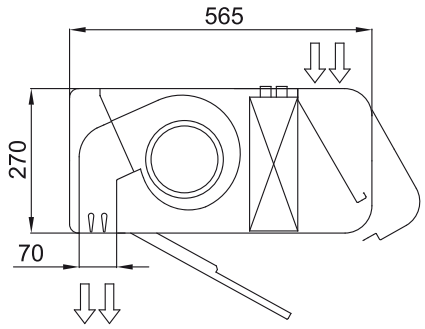
| | L | A | B |
|---|---|---|---|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |