Характеристики

Декоративная и элегантная воздушная завеса ZEN – излюбленный элемент, используемый архитекторами и дизайнерами в процессе проектирования зданий. Великолепный дизайн и высокая производительность этой модели прекрасно вписывается в интерьер и экстерьер любого здания, соответствуя общей эстетике. Воздушная завеса ZEN обладает безграничными возможностями для настройки. Насколько богато ваше воображение?



- Декоративная воздушная завеса в современном архитектурном стиле. Минималистичный и умный дизайн вписывается в любую среду и обеспечивает множество возможностей для индивидуального оформления.
- На передних панелях можно разместить логотипы, подсветку, обозначения, сигналы безопасности и информативные сигналы, графические изображения, картинки, часы и другие элементы соответственно желанию клиента.
- Анодированные передние алюминиевые панели. По желанию изготавливаются из матовой или глянцевой нержавеющей стали. Также возможно изготовление из других материалов, таких как гальванизированная сталь, гладкая или текстурированная кожаная пластина, древесина и др.
- Центральная структурная часть изготовлена из гальванизированной стали и покрыта чёрным покрытием, в соответствии со стандартом.Другие цвета по желанию клиента.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. EC модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Тип “P” с водяным теплообменником.Тип “E” с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой.Тип “A” без нагрева, только вентилирование.Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Спецификации

50Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN M 1000 A	1980	2,5-3,5
ZEN M 1500 A	2640	2,5-3,5
ZEN M 2000 A	3960	2,5-3,5
ZEN M 2500 A	4620	2,5-3,5
ZEN M 3000 A	5280	2,5-3,5
ZEN G 1000 A	2400	3-4
ZEN G 1500 A	3200	3-4
ZEN G 2000 A	4800	3-4
ZEN G 2500 A	5600	3-4
ZEN G 3000 A	6400	3-4
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2
ZEN ECG 3000 A	7200	3-4,2

Электрический Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN M 1000 E	1980	3/6/9	2,5-3,5
ZEN M 1500 E	2640	4/8/12	2,5-3,5
ZEN M 2000 E	3960	6/12/18	2,5-3,5
ZEN M 2500 E	4620	6/12/18	2,5-3,5
ZEN M 3000 E	5280	6/12/18	2,5-3,5
ZEN G 1000 E	2400	5/10/15	3-4

Электрический Нагрев			
Модель	**Номинальный Воздушный Поток** (m³/h)	**Мощность Электронагрева 400Вх3** (kW)	**Рекомендуемая Высота Установки** (m)
ZEN G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4
ZEN G 2000 E	4800	10/20/30	3-4
ZEN G 2500 E	5600	10/20/30	3-4
ZEN G 3000 E	6400	10/20/30	3-4
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 3000 E	7200	10/20/30	3-4,2

Водяной Нагрев					
Модель	**Номинальный Воздушный Поток** (m³/h)	**Рекомендуемая Высота Установки** (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN M 1000 P86	1860	2,5-3,5	-		
ZEN M 1500 P86	2480	2,5-3,5	-		
ZEN M 2000 P86	3720	2,5-3,5	-		
ZEN M 2500 P86	4340	2,5-3,5	-		
ZEN M 3000 P86	4960	2,5-3,5	-		
ZEN G 1000 P86	2250	3-4	-		
ZEN G 1500 P86	3000	3-4	-		
ZEN G 2000 P86	4500	3-4	-		
ZEN G 2500 P86	5250	3-4	-		
ZEN G 3000 P86	6000	3-4	-		
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	-		
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	-		
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	-		
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	-		
ZEN ECG 3000 P86	6800	3-4,2	-		
ZEN M 1000 P64	1860	2,5-3,5	-		
ZEN M 1500 P64	2480	2,5-3,5	-		
ZEN M 2000 P64	3720	2,5-3,5	-		
ZEN M 2500 P64	4340	2,5-3,5	-		
ZEN M 3000 P64	4960	2,5-3,5	-		
ZEN G 1000 P64	2250	3-4	-		
ZEN G 1500 P64	3000	3-4	-		
ZEN G 2000 P64	4500	3-4	-		
ZEN G 2500 P64	5250	3-4	-		
ZEN G 3000 P64	6000	3-4	-		
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-		
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-		
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-		
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-		
ZEN ECG 3000 P64	6800	3-4,2	-		
ZEN G 1000 P54	2250	3-4	10,56		
ZEN G 1500 P54	3000	3-4	16,37		
ZEN G 2000 P54	4500	3-4	23,15		
ZEN G 2500 P54	5250	3-4	28,76		
ZEN G 3000 P54	6000	3-4	28.76		
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	11,5		
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	17,86		
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	25,24		
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	31,38		
ZEN ECG 3000 P54	6800	3-4,2	31.38		

60Hz

Без Нагрева		
Модель	**Номинальный Воздушный Поток** (m³/h)	**Рекомендуемая Высота Установки** (m)
ZEN G 1000 A 60Hz	2400	3-4
ZEN G 1500 A 60Hz	3200	3-4
ZEN G 2000 A 60Hz	4800	3-4

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN G 2500 A 60Hz	5600	3-4
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2
ZEN ECG 1000 A 60Hz	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2
ZEN ECG 2000 A 60Hz	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A 60Hz	6300	3-4,2
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2


Электрический Нагрев


Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2


Водяной Нагрев


Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	-		
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	-		
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	-		
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	-		
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-		
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-		
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-		
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-		
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	11,5		
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	17,86		
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	25,24		
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	31,38		


Размеры

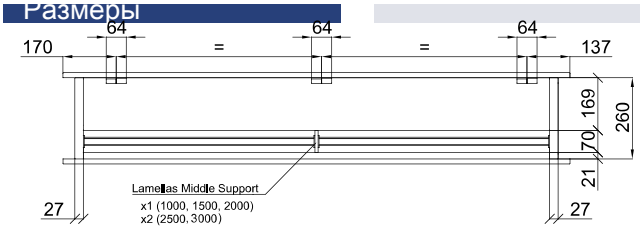




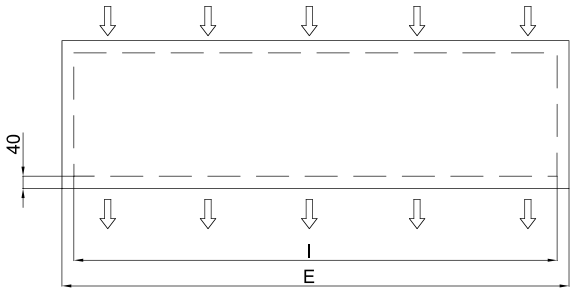



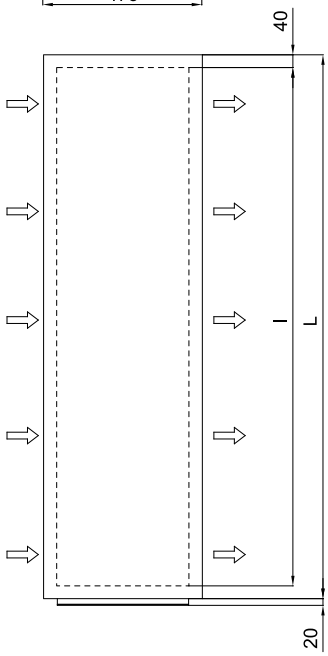

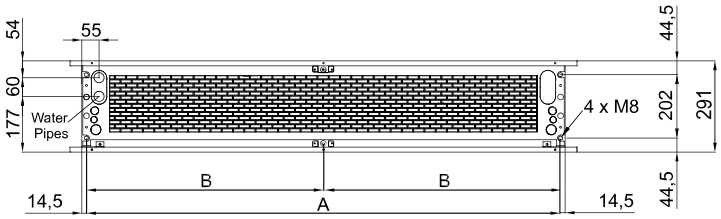

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5